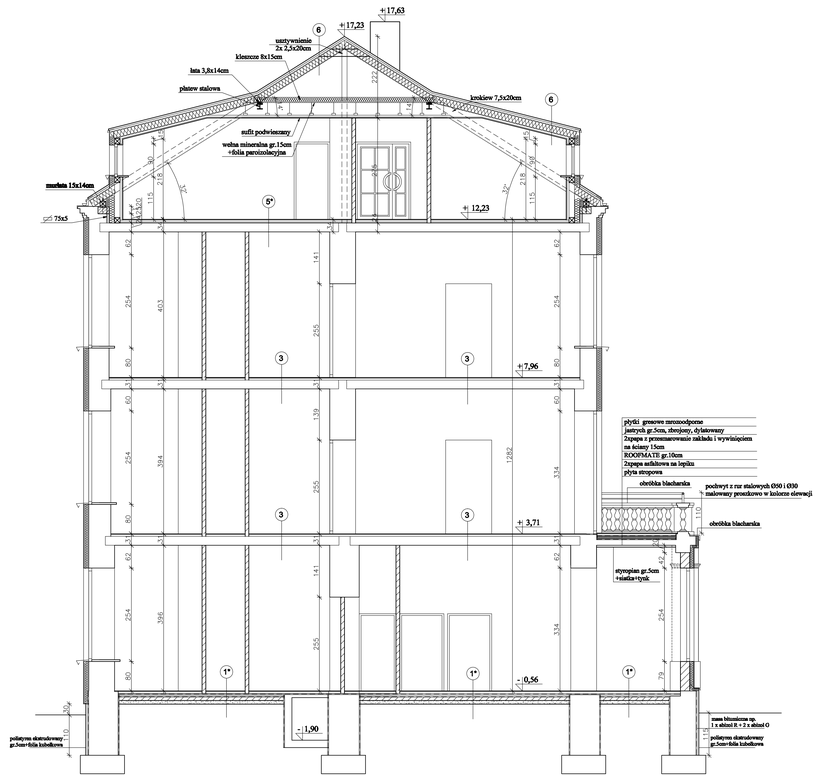

przekrój b-b

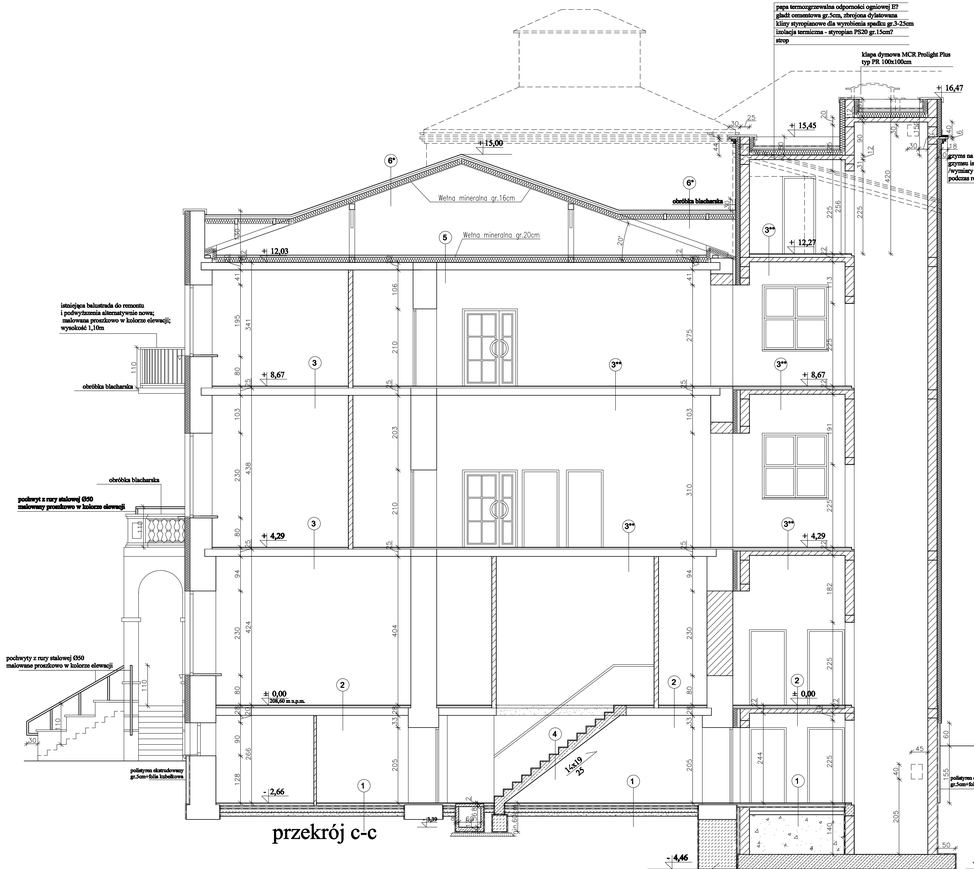

przekrój c-c

1.PODŁOGA NA GRUNCIE /PIWNICE/
-POSADZKA WG RZUTU
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
-JASTRYCH GR.5CM ZBROJONY,DYLATOWANY/
-2XPAPA ASFALTOWA Z PRZESMAROWANIEM ZAKŁADU MASĄ BITUMICZNĄ I WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 15 CM
-STYROPIAN PS20 GR.5CM
-2XPAPA ASFALTOWA SKLEJONA MASĄ BITUMICZNĄ NP.
ABIZOLEM G W CIĄGŁOŚCI Z IZOLACJĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
-PŁYTA BETONOWA B10 GR.8CM ZSIOUDNA BATKA,0R (8905)
O OCZKACH 30X30 W GÓRNEJ STREFIE, DYLATACJE
W POLACH 3,00X3,0M
-BETON PODKŁADOWY B10 GR.10CM DYLATOWANY
W POLACH 6,00X6,0M
-PIASEK ZAGĘSZCZONY GR.15CM Ie>0,95

1*.PODŁOGA NA GRUNCIE /PARTER/
-POSADZKA WG RZUTU
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
-JASTRYCH GR.5CM ZBROJONY,DYLATOWANY/
-FOLIA POLIETYLENOWA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 15CM
-STYROPIAN PS20 GR.10CM
-2XPAPA ASFALTOWA SKLEJONA MASĄ BITUMICZNĄ NP.
ABIZOLEM G W CIĄGŁOŚCI Z IZOLACJĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
-PŁYTA BETONOWA B10 GR.8CM ZSIOUDNA BATKA,0R (8905)
O OCZKACH 30X30 W GÓRNEJ STREFIE, DYLATACJE
W POLACH 3,00X3,0M
-BETON PODKŁADOWY B10 GR.10CM DYLATOWANY
W POLACH 6,00X6,0M
-PIASEK ZAGĘSZCZONY GR.15CM Ie>0,95

2.STROP NAD PWNICA,/POM.SUCHE/
-POSADZKA WG RZUTU
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
-JASTRYCH GR.4CM /DYLATOWANY/
-FOLIA POLIETYLENOWA
-MATY DŹWIĘKOCHŁONNE Z PIANKI POLIETYLENOWEJ GR. 13MM
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA LUB ODCINKOWY NA BELKACH STALOWYCH LUB PROJEKTOWANY ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

2*.STROP NAD PWNICA,/POM.MOKRE/
-POSADZKA WG RZUTU
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
-JASTRYCH GR.5CM /DYLATOWANY/
-2XPAPA Z PRZESMAROWANIEM ZAKŁADU MASĄ BITUMICZNĄ
I WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 15CM
-STYROPIAN PS20 GR.3CM
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA LUB ODCINKOWY NA BELKACH STALOWYCH LUB PROJEKTOWANY ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

3.STROP MIĘDZYPIĘTROWY /POM.SUCHE/
-POSADZKA WG RZUTU
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
-JASTRYCH GR.4CM /DYLATOWANY W POLACH 5M/
-1XFOLIA POLIETYLENOWA
-MATY DŹWIĘKOCHŁONNE Z PIANKI POLIETYLENOWEJ GR 13 MM
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
LUB PROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

3*.STROP MIĘDZYPIĘTROWY /POM.MOKRE/
-POSADZKA WG RZUTU
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
-JASTRYCH GR.4CM DYLATOWANY W POLACH 5M/
-2XPAPA ASFALTOWA Z PRZESMAROWANIEM MASĄ BITUMICZNĄ
ZAKŁADU I WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 15CM
-STYROPIAN PS-20 GR.3 CM
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
LUB PROJEKTOWANY STOP ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

3**.STROP MIĘDZYPIĘTROWY /KL.SCHODOWA, HALL/
-POSADZKA WG RZUTU
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
-JASTRYCH GR.5CM /DYLATOWANY, ZBROJONY/
-1XFOLIA POLIETYLENOWA
-STYROPIAN PS-20 GR.3 CM
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
LUB ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

4.SCHODY I SPOCZNIKI
-GRES ANTYPOŚLIZGOWY NA KLEJ GR.2CM + ZATARCIE

5.STOP NAD 2 PIĘTREM - PODDASZE NIEUŻYTKOWE
-JASTRYCH GR.5CM, ZBROJONY, DYLATOWANY
-WEŁNA MINERALNA TWARDA GR. 20CM
-FOLIA PAROZDOLACYJNA /NAD POM.MOKRYM/
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
LUB PROJEKTOWANY ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

5*.STOP NAD 2 PIĘTREM - PODDASZE UŻYTKOWE
/POM.SUCHE/
-POSADZKA WG RZUTU
-ELEMENT JASTRYCHOWY NP.FERMACELL 2X10 MM
-1XFOLIA POLIETYLENOWA
- MATY DŹWIĘKOCHŁONNE Z PIANKI POLIETYLENOWEJ GR. 13MM
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
LUB PROJEKTOWANY ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

5*.STOP NAD 2 PIĘTREM - PODDASZE UŻYTKOWE
/POM.MOKRE/
-POSADZKA WG RZUTU
-FOLIA W PŁYNIE
-ELEMENT JASTRYCHOWY FERMACELL 2X10 MM
-2XPAPA ASFALTOWA Z PRZESMAROWANIEM MASĄ BITUMICZNĄ
ZAKŁADU I WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 15CM
-IZOLACJA AKUSTYCZNA STYROPIAN PS-20 GR. 3CM
-ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NA BELKACH STALOWYCH
LUB PROJEKTOWANY ŻELBETOWY Z ZATARCIEM

6.POŁAĆ DACHOWA - PODDASZE UŻYTKOWE
-BLACHA CYNKOWO - TYTANOWA
-ŁATY 5,0X3,2CM
-KONTRŁATY 5,0X3,2CM
-FOLIA DACHOWA
-PUSTKA 3CM
-WEŁNA MINERALNA GR.22CM
-FOLIA PAROZDOLACYJNA /POM.MOKRE/
-RUSZT STALOWY SYSTEMOWY + PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

6*.POŁAĆ DACHOWA - PODDASZE NIEUŻYTKOWE
-BLACHA CYNKOWO - TYTANOWA
-ŁATY 5,0X3,2CM
-KONTRŁATY 5,0X3,2CM
-FOLIA DACHOWA
-PUSTKA 3CM
WEŁNA MINERALNA GR.18CM
-FOLIA PAROZDOLACYJNA
-PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM?

Autorska Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Regina Konaklewicz Opelka
25-020 Kielce ul. Chęcińska 145/2, tel. fax 347-63-60, 0502-599-015

Obiekt:	OŚRODEK PROFILAKTYCZNO - SZKOLENIOWY I WSPARCIA SPOŁECZNEGO, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STACJONARNEJ I AMBULATORYJNEJ, CZĘŚĆ MIESZKALNA DLA PERSONELU W MIESZKOWOŚCI SMODORZÓW GM. PRZYSUCHA NA DZ. NR EWID. 682/1.	Rys.Nr	9
		Data	11.2007r.
		Skala	1:50
Tytuł:	Przekroje b-b, c-c	numer sprawozdań	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Izabela Kalagowska	upr. SW-17/2005	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Regina Konaklewicz Opelka	upr. KI 63/172/76	